Светильник
торшерный

ДТУ-021 LOREN

LUNGA

Технические характеристики	
Степень защиты	IP 65
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур	от -35°C до +50°C
Срок эксплуатации	50000 часов
Частота напряжения питания	50/60 Hz
Рассеиватель	PC UV прозрачный
Температура цвета	3000/4000K
Коэффициент мощности	≥ 0.95
Мощность	30-80

Кривые распределения сил света (SSL)

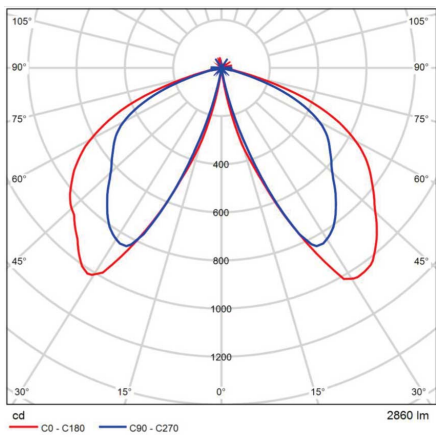

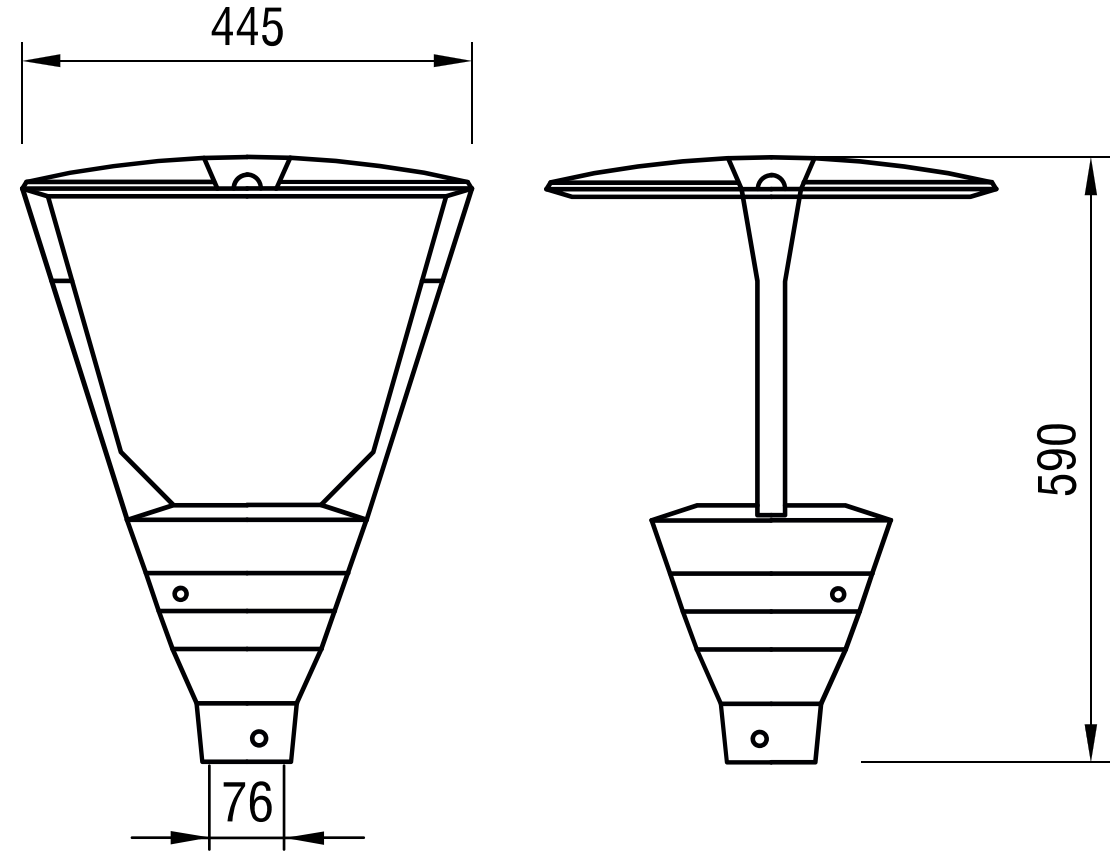

Модель	Мощность (вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Степень защиты	Посадочный диаметр (мм)	Высота установки (мм)	Размеры (мм)	Транспортный объем ($м^3$)	Вес (кг)
ДТУ-021 LOREN LED	30	3000	110	IP65	76	3-6	445×445×590	0,12	8,4
ДТУ-021 LOREN LED	40	4100	110	IP65	76	3-6	445×445×590	0,12	8,4
ДТУ-021 LOREN LED	60	6300	110	IP65	76	3-6	445×445×590	0,12	8,4
ДТУ-021 LOREN LED	80	8500	110	IP65	76	3-6	445×445×590	0,12	8,4

e-mail: sales@lunga.pro
tel: 8-800-222-39-30